

RONDO LÍMCOVÉ TĚSNĚNÍ

- RYCHLOST
- RŮZNORODOST
- TLAKOTĚSNOST 50m

LÍMCOVÉ TĚSNĚNÍ



ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STAVBU

VLASTNOSTI

Límcové těsnění RONDO - bezpečně utěsňuje trubky a potrubí z plastu, oceli, vláknobetonu a kameniny až do výšky vodního sloupce 50 metrů. Průchodky v betonových patrech a stěnách jsou spolehlivě utěsněny proti spodní a tlakové vodě.

ROZDĚLENÍ

- Pro distanční trubky
- Pro kulaté vodiče bleskojistek
- Pro zemnicí pásek
- Pro odpadní trubky

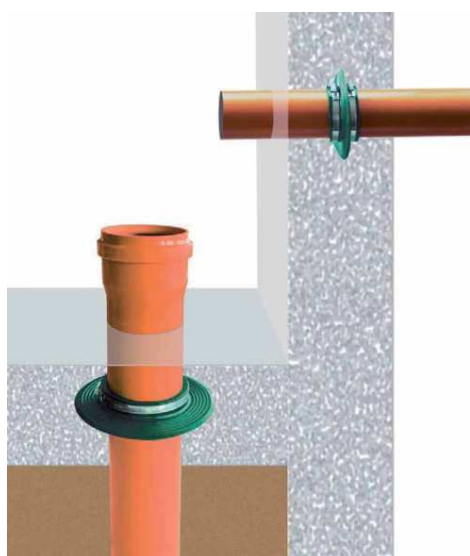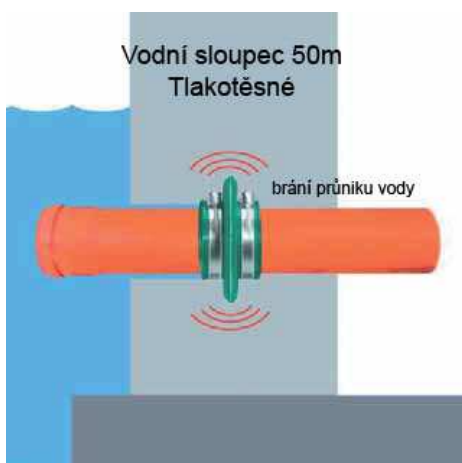

Rozměry těsnění RONDO					
Kód	Pro vnější rozměr trubky (mm)	Rozsah předpětí od vnějšího prům. (mm) po vnější prům. (mm)		Balení (ks)	Váha (ks/kg)
BRO10	Pro bleskojistky	8	10	1	0.13
BROFLat	pro zemnicí pásek	30x3.5 mm	+ 30x3 mm	1	0.15
BRO25	25	25	25	1	0.25
BRO32	32	31	32	1	0.25
BRO40	40	39	42	1	0.26
BRO50	50	48	53	1	0.29
BRO63	63	61	64	1	0.32
BRO75	75	72	80	1	0.36
BRO90	90	87	92	1	0.45
BRO110	Odpadní trubka DN 100 110	107	115	50	0.48
BRO125	Odpadní trubka DN 125 125	123	130	40	0.51
BRO140	140	137	147	1	0.54
BRO160	Odpadní trubka DN 150 160	157	166	35	0.62
BRO170	170	167	177	1	0.66
BRO180	180	177	187	1	0.68
BRO200	Odpadní trubka DN 200 200	197	207	30	0.70
BRO225	225	220	230	1	0.81
BRO250	Odpadní trubka DN 250 250	245	260	1	0.89
BRO280	280	275	290	1	0.92
BRO315	Odpadní trubka DN 300 315	310	324	1	1.07
BRO355	355	350	365	1	1.18
BRO400	Odpadní trubka DN 400 400	395	410	1	1.31
BRO450	450	440	460	1	1.90
BRO500	Odpadní trubka DN 500 500	495	515	1	2.15
BRO560	560	555	580	1	2.60
BRO630	630	625	650	1	2.90
BRO710	710	705	735	1	3.00
BRO800	800	795	830	1	3.40
BRO900	900	895	930	1	4.25
BRO1000	1000	995	1030	1	4.45
BRO1200	1200	1195	1240	1	5.75